УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ННП «ЭЛЕМЕР»

_____ В.М. Окладников
«_11_» _____04_____ 2014 г.

РЕЗИНОВЫЕ МЕМБРАНЫ

$R_{m\ (a,\ i)}$

ФОРМА ЗАКАЗА

Вводится в действие с «_25_» _____04_____ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор по маркетингу

_____ Р.О. Балуев
«_2_» _____04_____ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОС и ТД

_____ Л. И. Толбина
«_02_» _____04_____ 2014 г.

Технический директор

_____ Д. В. Дегтярев
«_2_» _____04_____ 2014 г.

Форма заказа

Резиновые мембраны

$R_{m\,(a,\,i)}$

$R_{m\,(a,\,i)}$	X	X
1	**2, 2.1**	**3**

1. Тип мембраны:
   - Для разделителей сред типа B, BH, BF. Код при заказе «R_m» (рис.1)
   - Для разделителей сред типа BA. Код при заказе «R_a» (рис.2)
   - Для разделителей сред типа INR. Код при заказе «R_i» (рис.3)
2. Типоразмер сильфона (таблица 1):

<u>Для мембраны R_m</u>

   - Малый. Код при заказе «S»
   - Средний. Код при заказе «M»
   - Большой. Код при заказе «L»

<u>Для мембраны R_a</u>

   - Для разделителей BA-5320. Код при заказе «5320»
   - Для разделителей BA-5322. Код при заказе «5322»

2.1 Диаметр мембраны d_0, мм (<u>для мембраны R_i</u>): 15, 20, 25, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250.

3. Материал мембраны (таблица 1)
   - Резина N. Код при заказе «N»
   - Резина C. Код при заказе «C»
   - Резина E. Код при заказе «E»
   - Резина V. Код при заказе «V»

Таблица 1

Характеристики	Типоразмеры		
	S	M	L
Резина N - мембраны			
Внешний диаметр по фланцу, мм	40	54	82
Высота мембраны, мм	15	15	22
Максимальный вытесняемый объем, см^3	7	12	50
Приведенная жесткость, атм/м^3	8000	2500	200
Резина C - мембраны			
Внешний диаметр по фланцу, мм	40	54	82
Высота мембраны, мм	15	15	22
Максимальный вытесняемый объем, см^3	7	12	50
Приведенная жесткость, атм/м^3	8000	2500	200
Резина E - мембраны			
Внешний диаметр по фланцу, мм	40	54	82
Высота мембраны, мм	15	15	22
Максимальный вытесняемый объем, см^3	6	12	50
Приведенная жесткость, атм/м^3	7000	2000	200
Резина V - мембраны			
Внешний диаметр по фланцу, мм	39	54	82
Высота мембраны, мм	15	14	20
Максимальный вытесняемый объем, см^3	6	12	50
Приведенная жесткость, атм/м^3	15000	2500	200

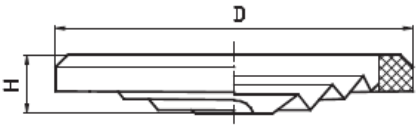

Рис. 1

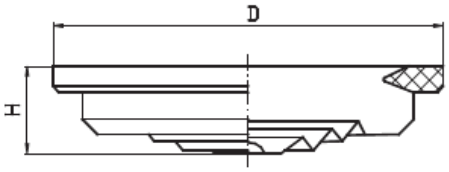

Рис. 2



Рис. 3

Пример заказа

R_m	M	N
1	2	3

R_a	5322	N
1	2	3

R_i	80	N
1	2.1	3